


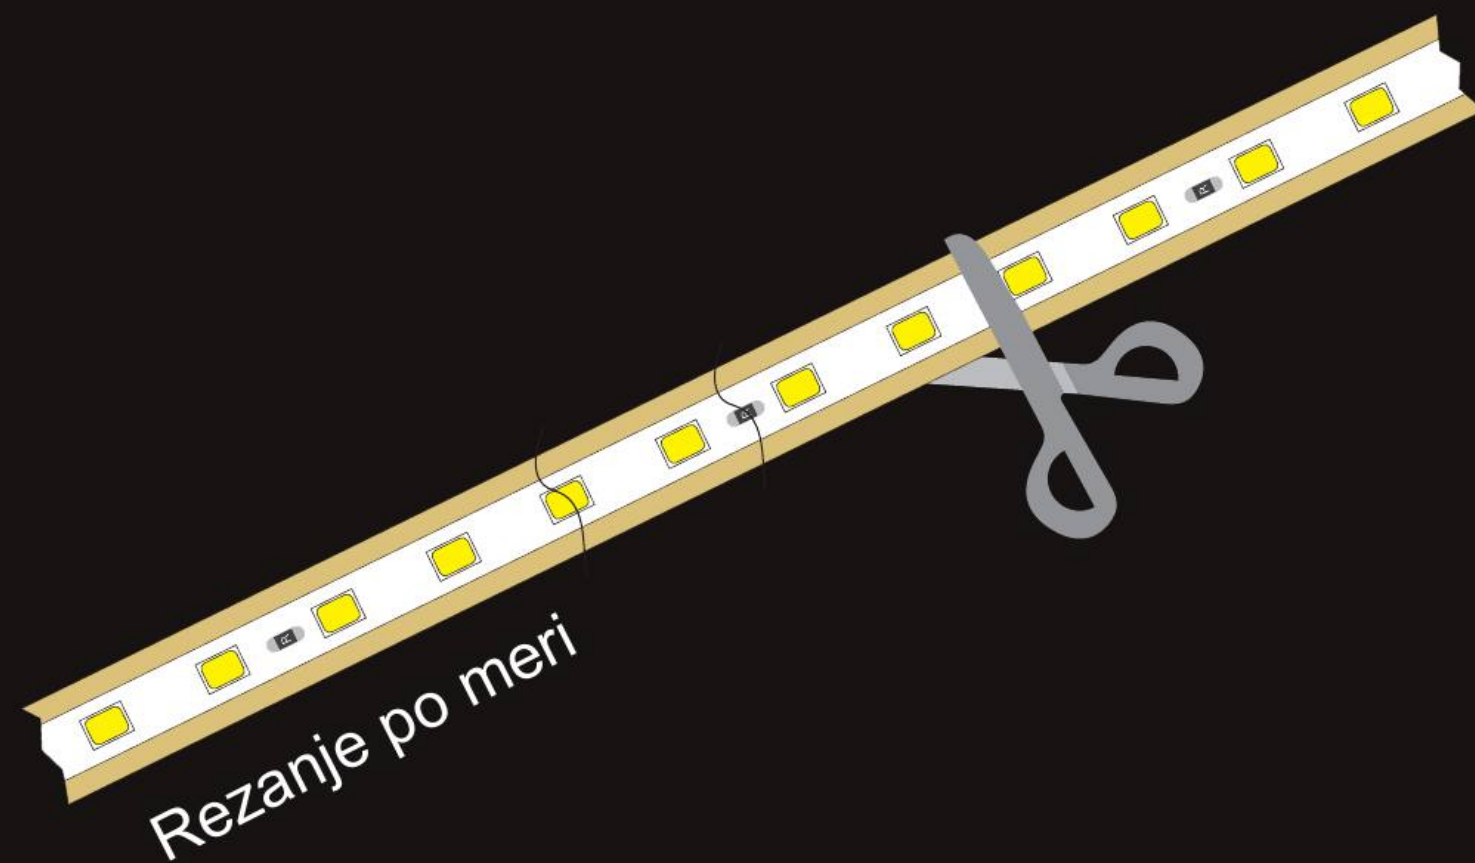

+38631300505

info@fobmark.si

www.fobmark.si

FOBMARK

PROFESIONALNE REŠITVE OSVETLIVE NOTRANJE OPREME

+386 31 300 505

info@fobmark.si

www.fobmark.si


FOBMARK d.o.o., Jarška cesta 30, 1230 Domžale, Slovenija



serija LED svetilk

REZANJE PROFILOV Z LED TRAKOM


- SVETOLBA DO REZA
- SENZORJI IN STIKALA NA KLIK
- PRETVORNIKI IN VODNIKI S KONEKOTRJI

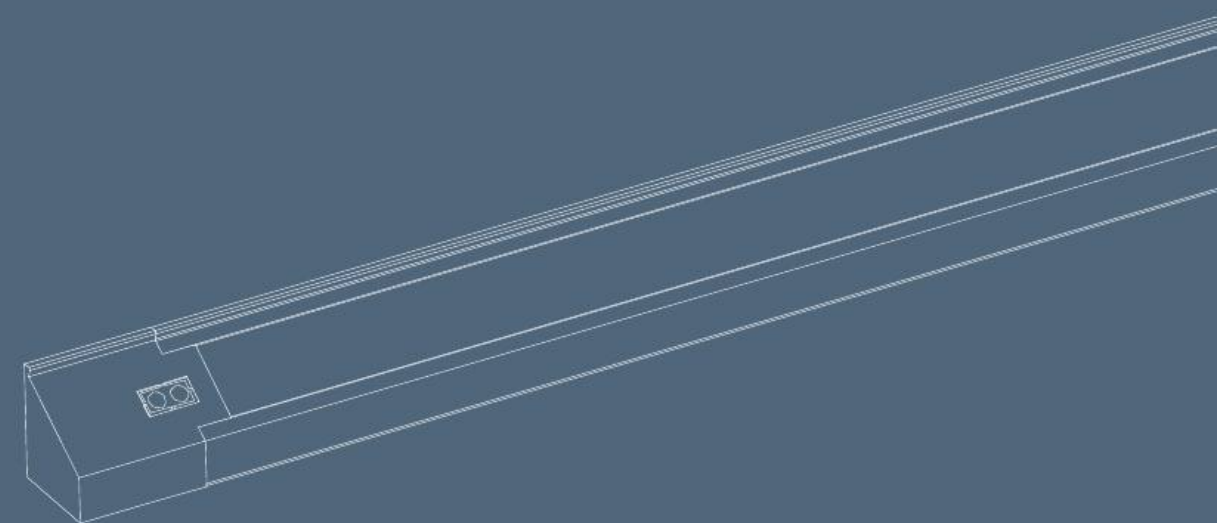





LED svetilke brez spajkanja

A serija

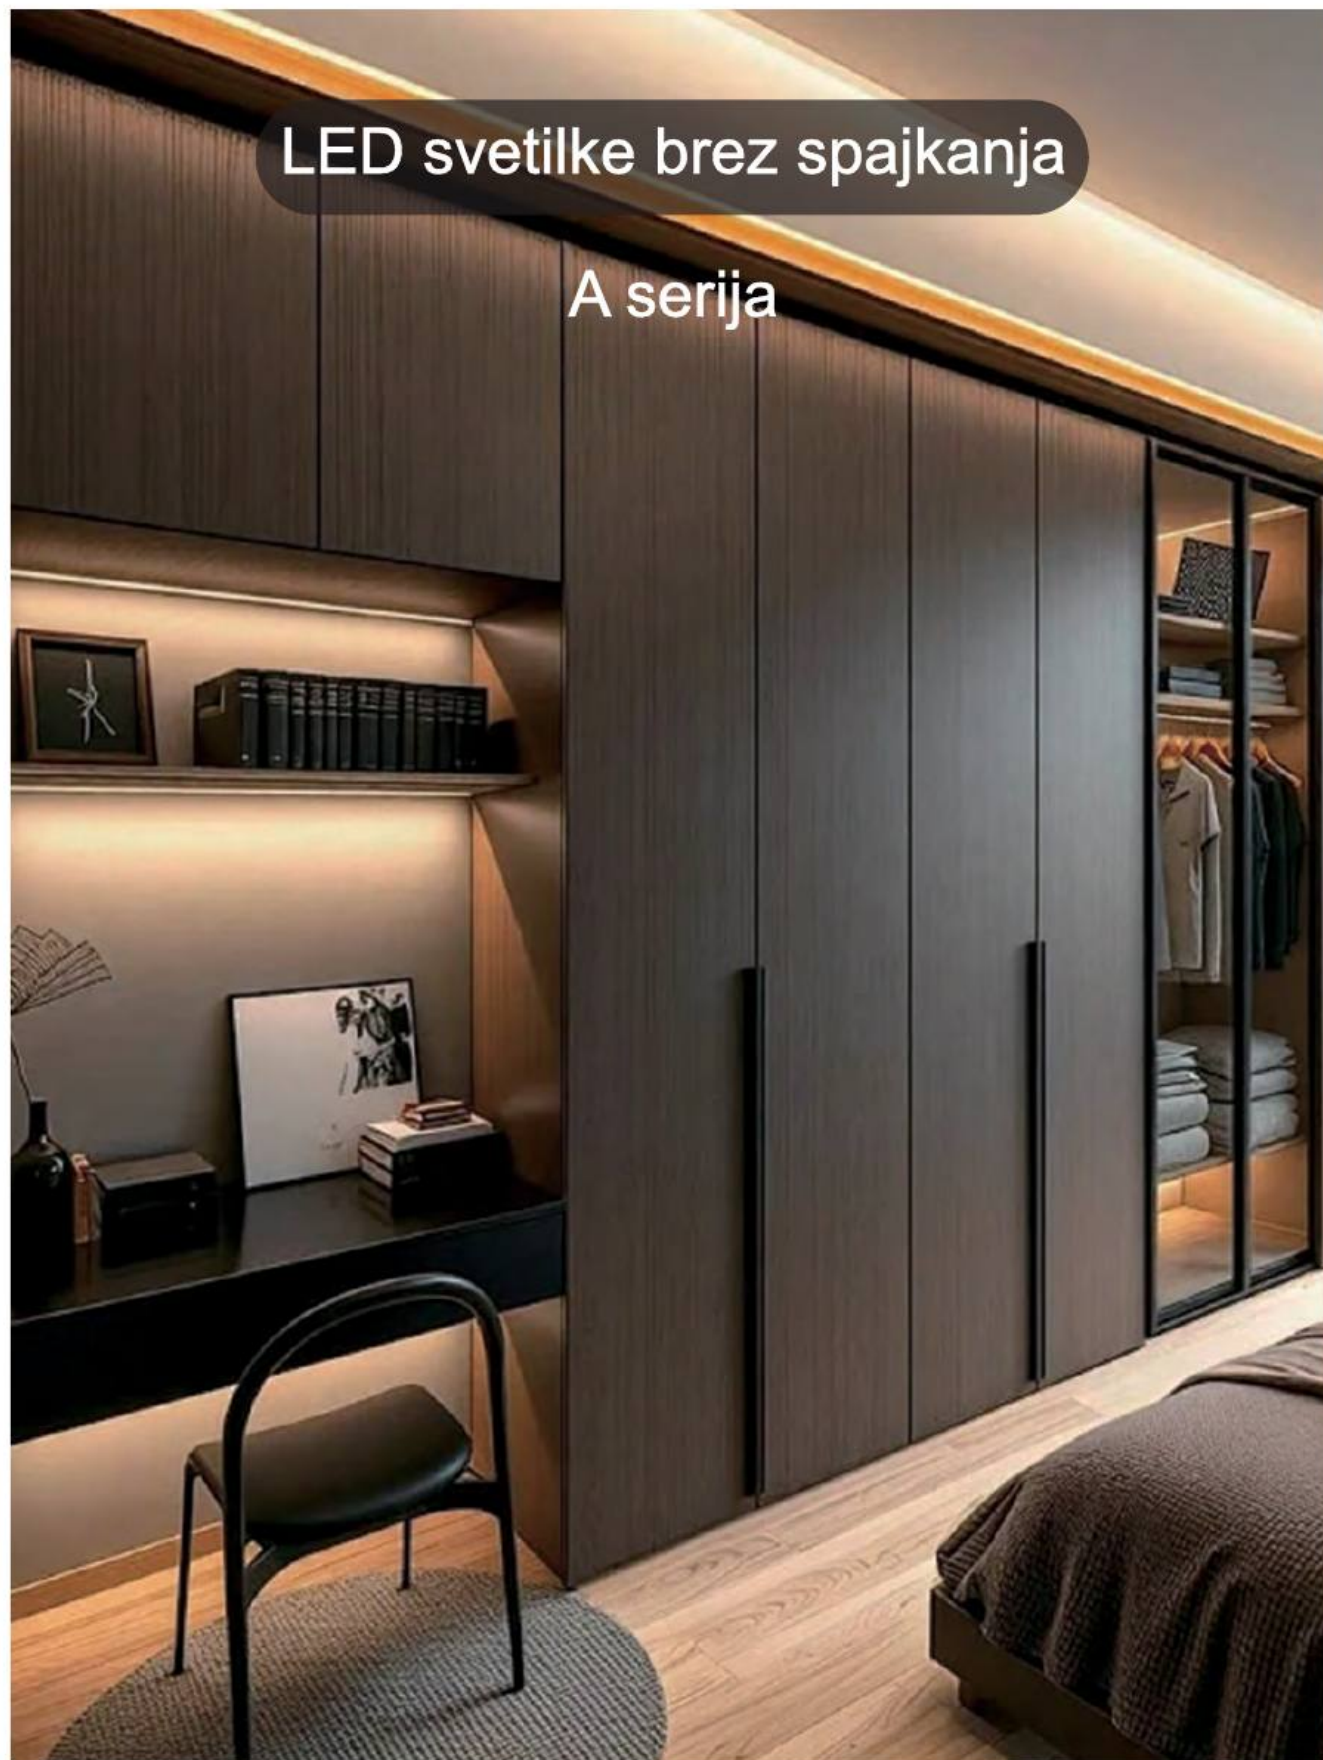


LASTNOSTI


- Možnost usmerjanja svetlobe naravnost ali pod kotom (v levo in desno).
- Kabel je ločen od ohišja svetilke, kar omogoča enostavno servisiranje.
- Možnost rezanja na poljubno dolžino in ponovnega priklopa brez spajkanja.
- Mehak in enakomeren svetlobni učinek, prijazen do oči.
- Primerno za različne površine pohištva ali omar; širok spekter uporabe.

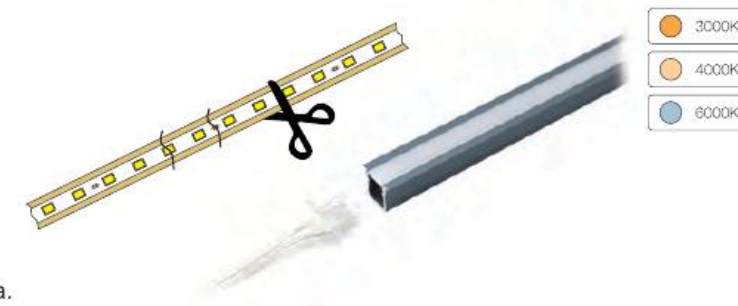


QC01A




QC02A




QC03A




QC04A




QC05A



QC06A



QC07A




QC08A


I-QC05A: I vezni člen za poveovanje svetilk - klik sistem




QC01A Vgradna LED svetilka
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

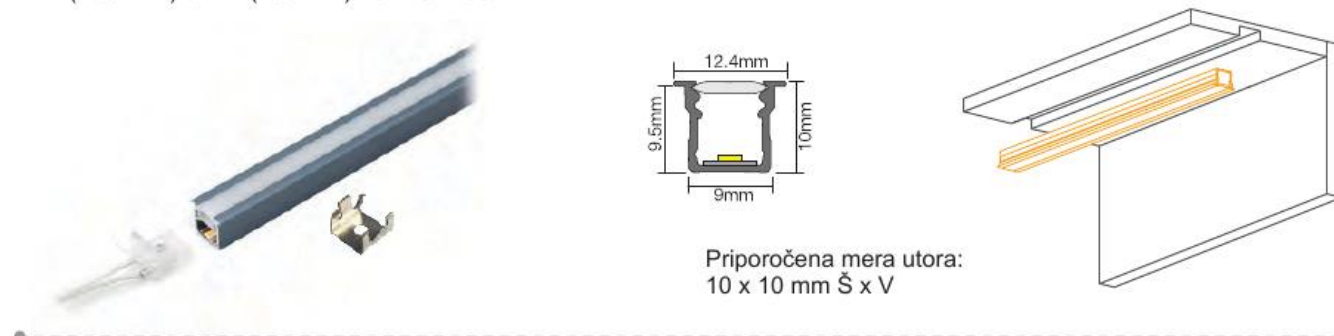


QC05A nadgradna LED svetilka
12V (258 LED) & 24V(256LED)-10W-CRI 90+

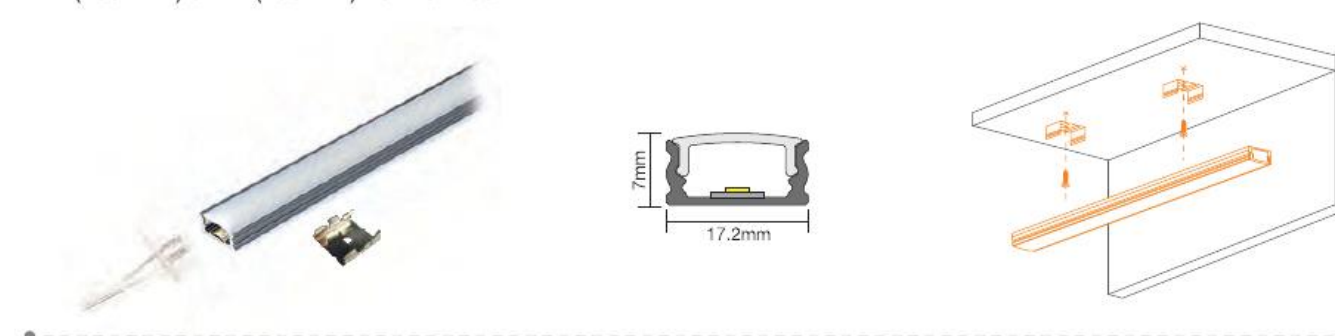


QC02A osvetlitev lesenih polic
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

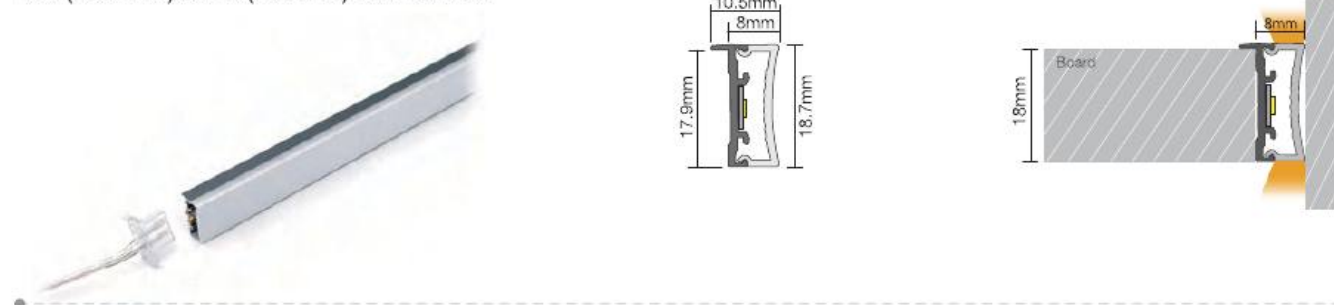


QC06A osvetlitev lesenih polic
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

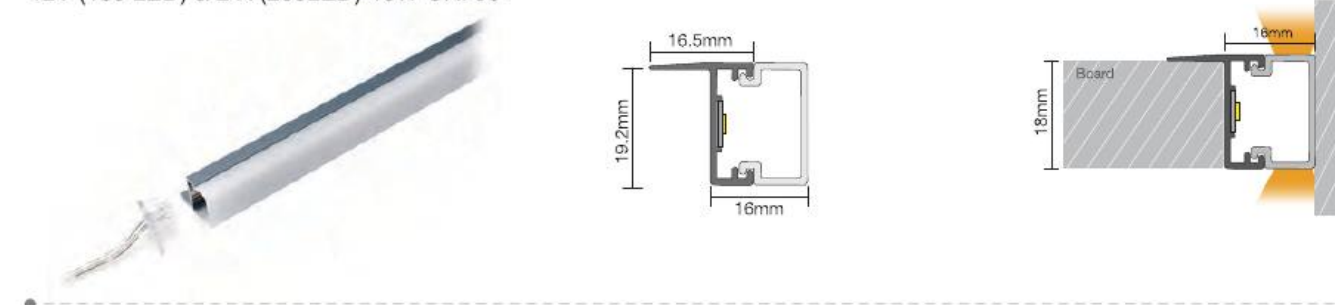


QC03A osvetlitev steklenih polic
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

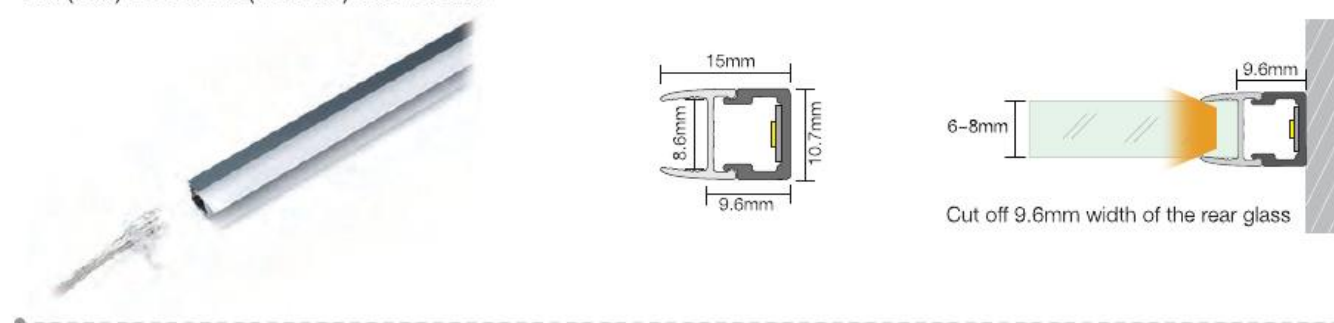


QC07A osvetlitev steklenih polic
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

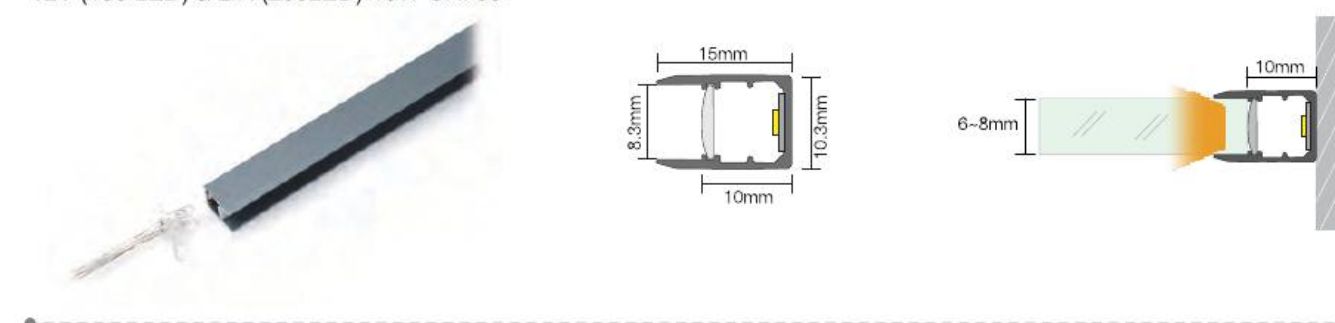

QC04A kotna svetilka
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

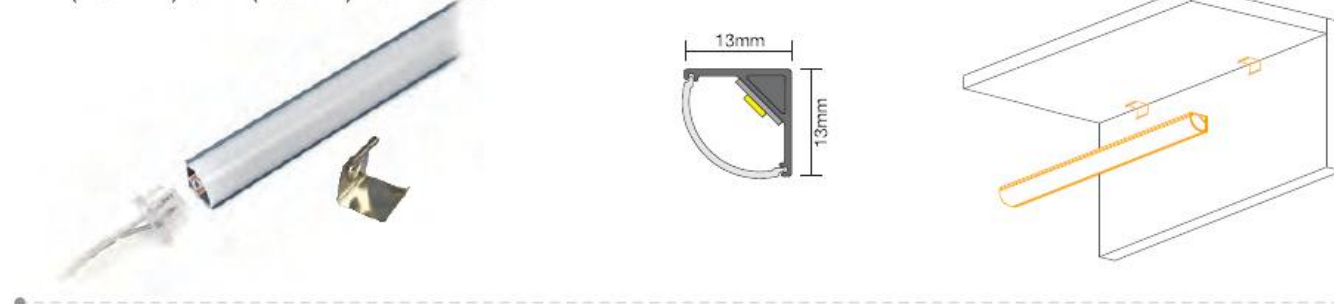

QC08A vgradna svetilka
12V (150)LED & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

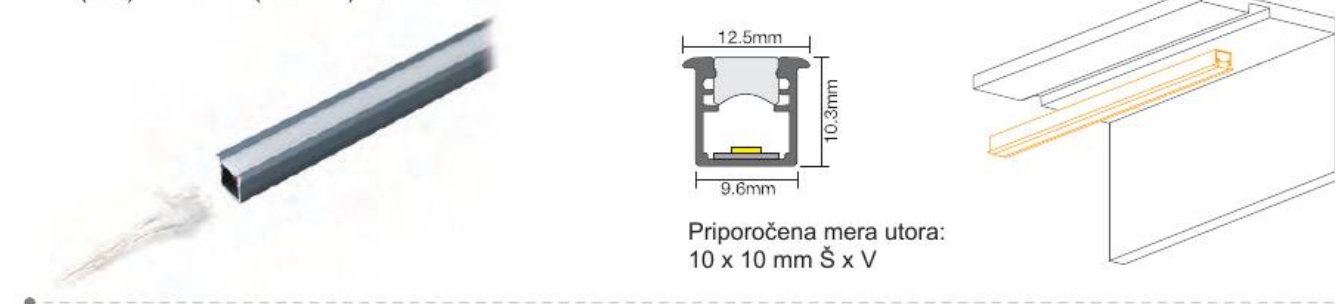




LED svetilke brez spajkanja

B serija


LASTNOSTI

- Možnost rezanja na poljubnem mestu.
- Enostavno povezovanje celotne serije z uporabo samo ene vrste hitrih zaključnih priključkov.
- Površina traku z zlatimi kontakti zagotavlja večjo stabilnost pri namestitvi in povezovanju.
- Brez upoštevanja polaritete napajanja – prosto povezovanje obeh koncev.
- Dobava v dolžini 3000 mm: nižji stroški in enostavna izdelava po meri


Brez polaritete napetosti...




QC01B




QC02B



QC03B




QC04B



QC05B



QC06B




QC07B



QC08B



QC09B



QC10B



QC11B

I-QC01B: I in Lvezni člen za povezovalje svetilk - klik sistem



I- vezni člen




L- vezni člen




Vsi profili serije B uporabljajo enak vodnik s konektorjem


QC01B Vgradna LED svetilka
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

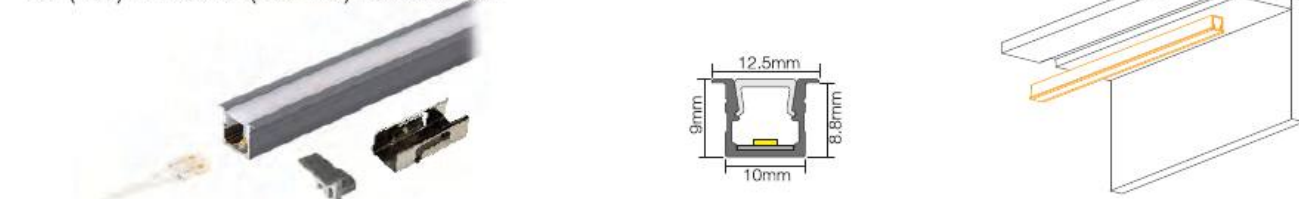


QC02B Vgradna LED svetilka
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

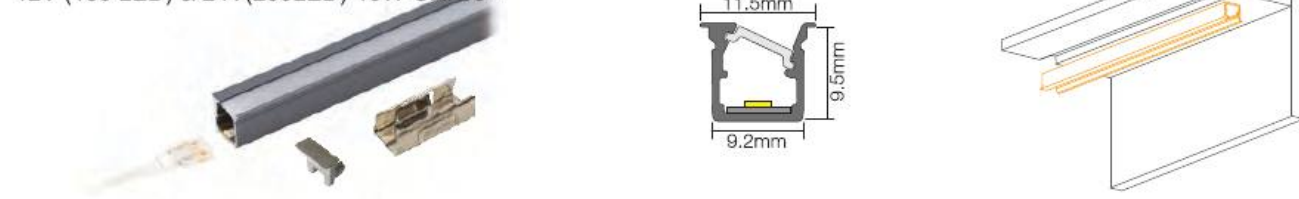


QC03B Kotna LED svetilka
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

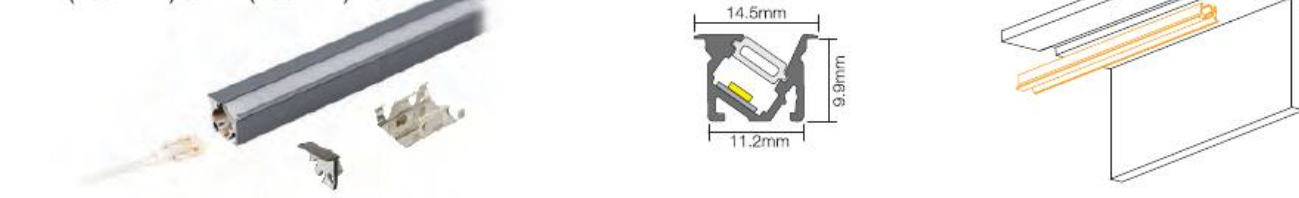


QC04B Svetilka za osvetlitev steklenih polic
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

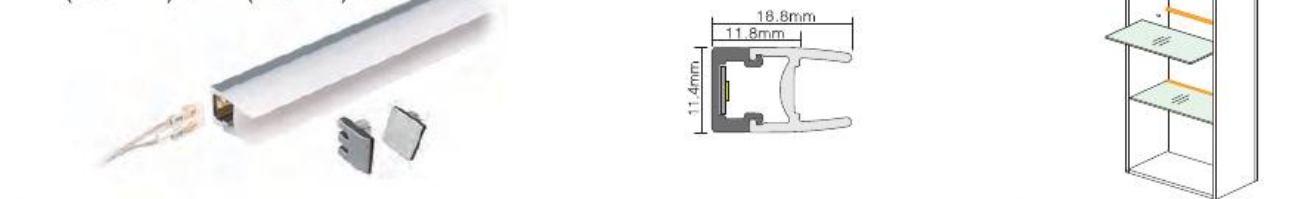


QC05B Svetilka za osvetlitev lesenih polic
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

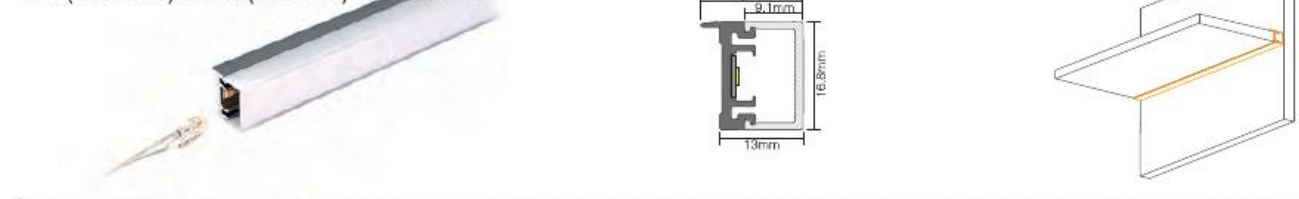


QC06B Svetilka za osvetlitev lesenih polic
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

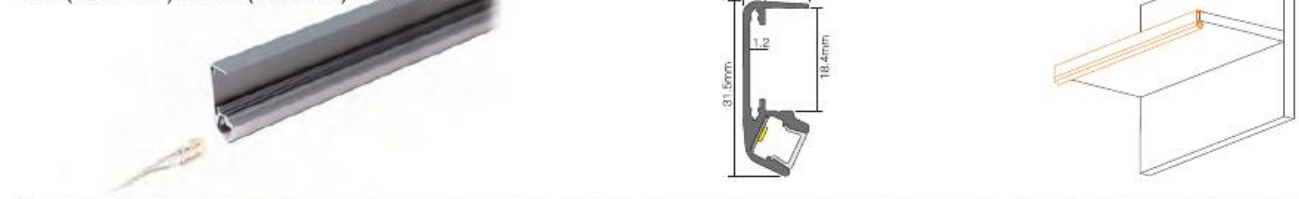


QC07B LED svetilka osvetlitev ročaja
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

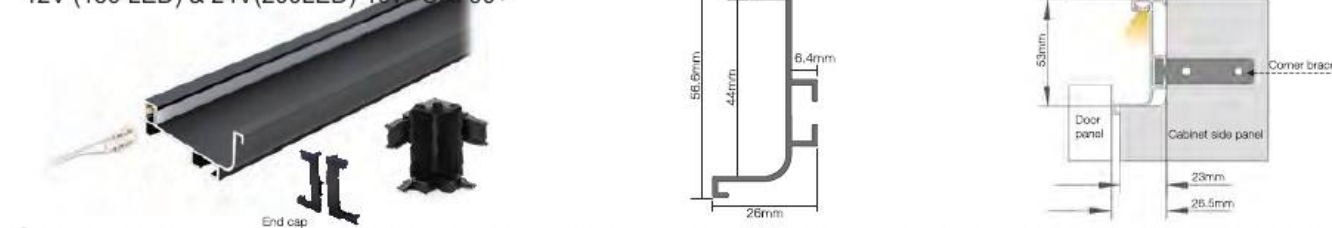


QC08B LED svetilka osvetlitev kabineta
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

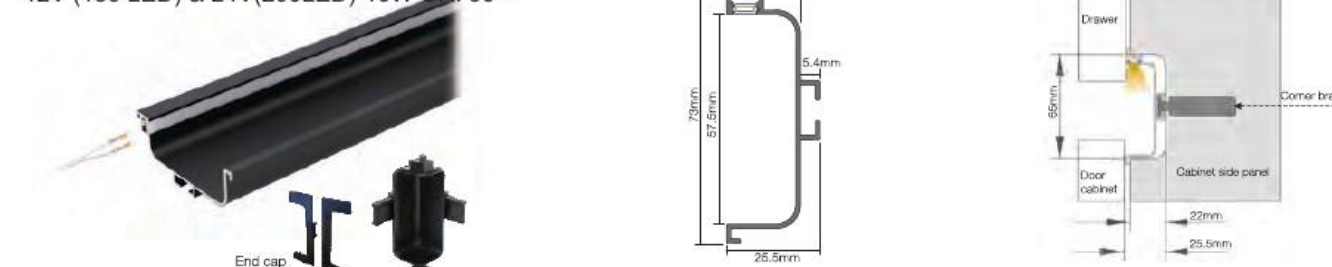


QC09B LED svetilka osvetlitev korpusa
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

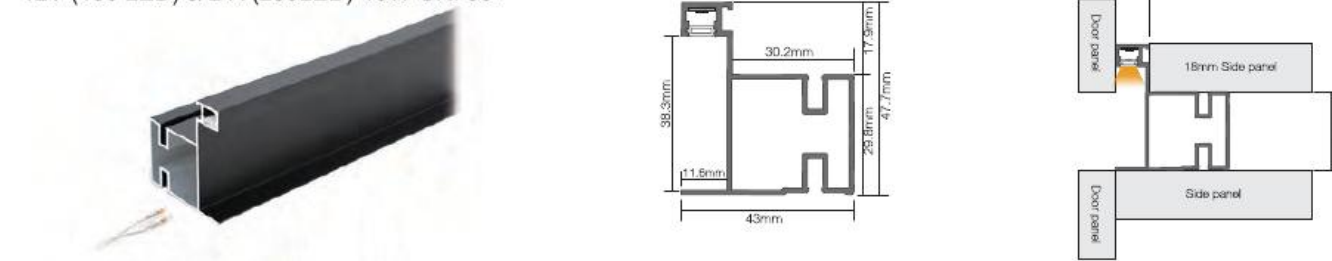

QC10B LED svetilka osvetlitev korpusa
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

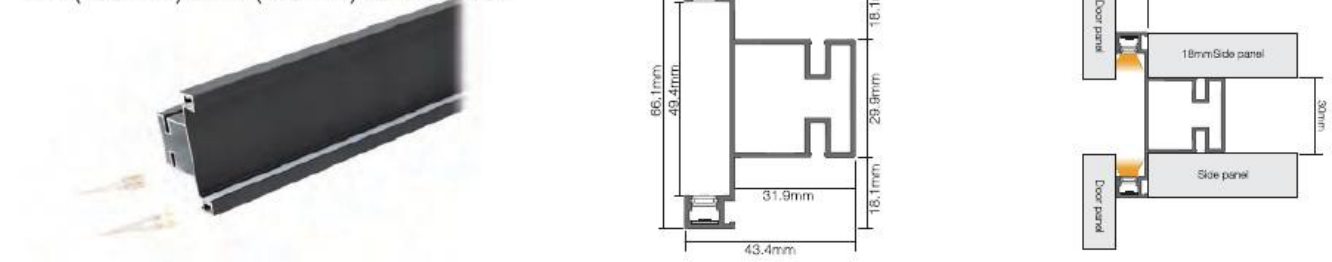

QC11B LED svetilka osvetlitev cokla
12V (150 LED) & 24V(200LED)-10W-CRI 90+

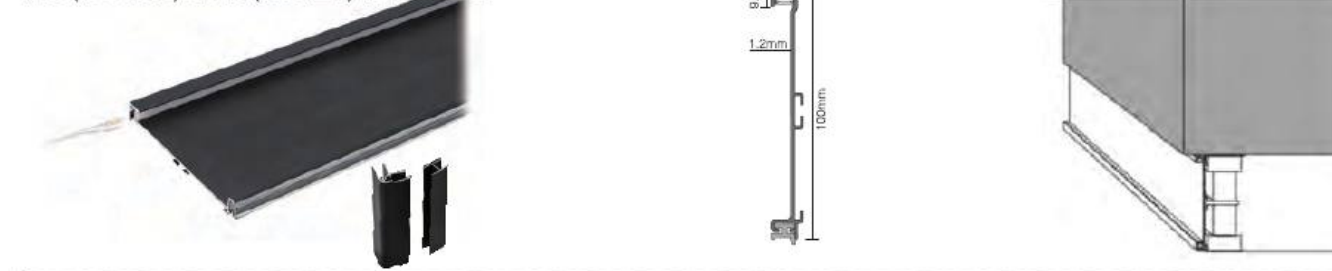



LASTNOSTI

- Možnost rezanja na poljubnem mestu.
- Enostavno povezovanje celotne serije z uporabo samo ene vrste hitrih zaključnih priključkov.
- Površina traku z zlatimi kontakti zagotavlja večjo stabilnost pri namestitvi in povezovanju.
- Brez upoštevanja polaritete napajanja – prosto povezovanje obeh koncev.
- Dobava v dolžini 3000 mm: nižji stroški in enostavna izdelava po meri.
- Brez razlike v polarnosti, priključite ga lahko na obeh straneh brez spajkanja. Na voljo je dolžina treh metrov.
- Tri stikala – zatemnilnik na dotik/ročni senzor/ PIR senzor itd. – pokrivajo večino aplikacij. Vse vrste svetlobnih učinkov, mehke in enakomerne, brez pik.



1. Vgrajeni senzor (3 vrste senzorja)



2. Hitri konektor





LASTNOSTI


- Možnost rezanja na poljubnem mestu.
- Enostavno povezovanje celotne serije z uporabo samo ene vrste hitrih zaključnih priključkov.
- Površina traku z zlatimi kontakti zagotavlja večjo stabilnost pri namestitvi in povezovanju.
- Brez upoštevanja polaritete napajanja – prosto povezovanje obeh koncev.
- Dobava v dolžini 3000 mm: nižji stroški in enostavna izdelava po meri.
- Brez razlike v polarnosti, priključite ga lahko na obeh straneh brez spajkanja. Na voljo je dolžina treh metrov.
- Tri stikala – zatemnilnik na dotik/ročni senzor/ PIR senzor itd. – pokrivajo večino aplikacij. Vse vrste svetlobnih učinkov, mehke in enakomerne, brez pik.

1. Vgrajeni senzor (3 vrste senzorja)



LASTNOSTI


- Brez razlike v polariteti, priključite ga lahko na obeh straneh brez spajkanja.
- Na voljo je dolžina treh metrov.
- Senzorsko stikalo za vrata, pokriva večino aplikacij.
- Vse vrste svetlobnih učinkov, mehak in enakomeren, brez pik

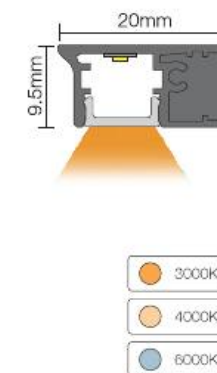



Mini NEON LED



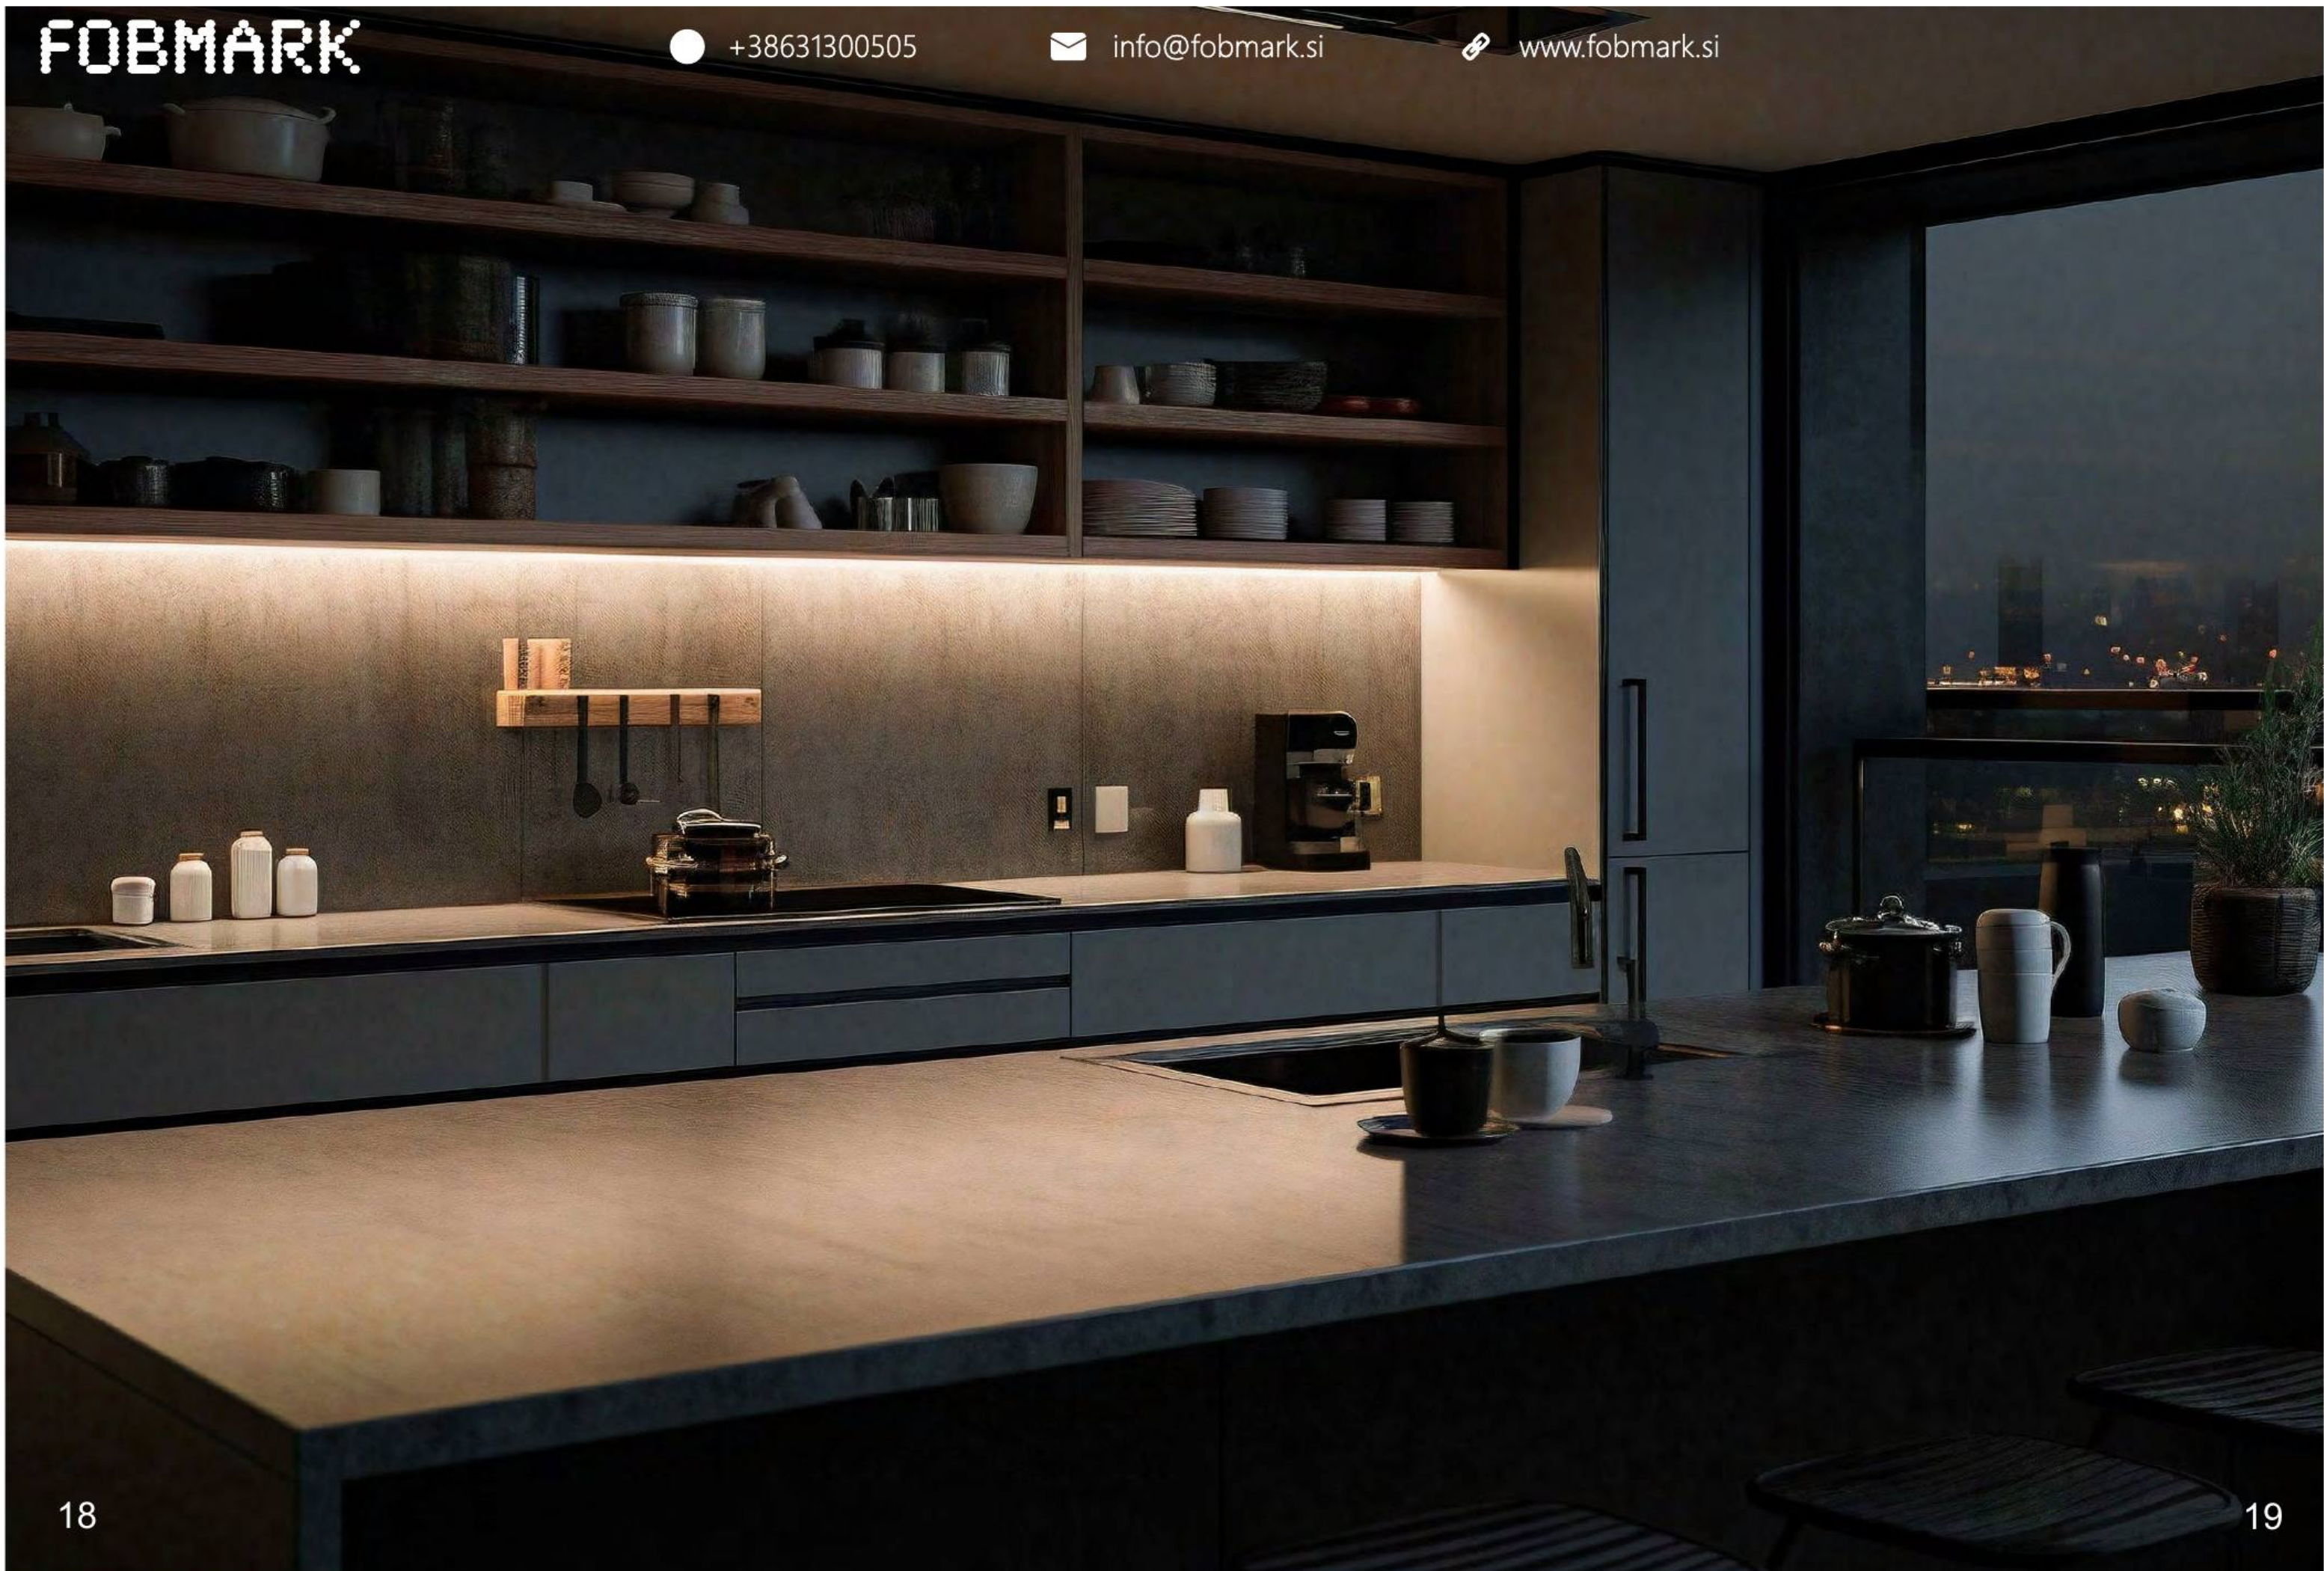

LED MINI NEON

Rezanje po želji brez spajkanja





LASTNOSTI



- Kreativna oblika, preprosta in hitra namestitev, eleganten vir svetlobe.
- LED trak in ekstrudirana silikonska guma skupaj. Upogib za 180 stopinj, možnost različnih oblik.
- Izjemno majhna velikost, širina le 5 mm, globina le 8 mm.
- Rezanje prosto kjer koli, hitri konektorji za ponovno priključitev brez spajkanja
- Površinske sponke za namestitev, površinske sponke za končne pokrovčke



Povezava s hitrim konektorjem brez spajkanja.
Pomebna polariteta +/-

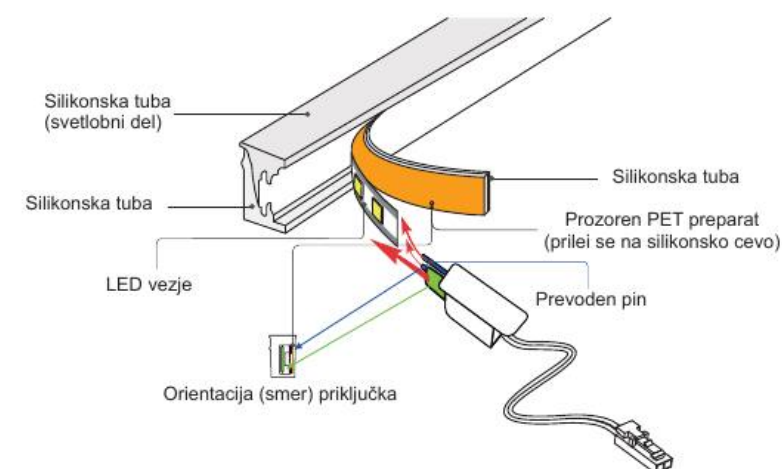

NAMESTITEV

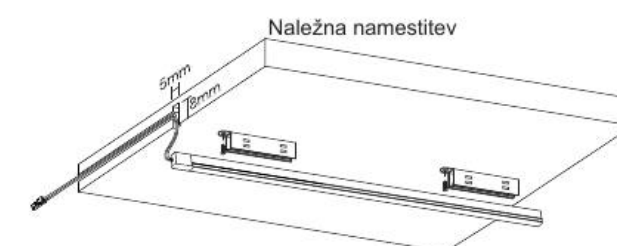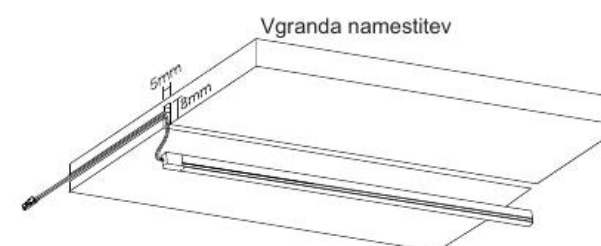





LED MINI NEON

Rezanje po želji brez spajkanja

LASTNOSTI

- Kreativna oblika, preprosta in hitra namestitev, eleganten vir svetlobe.
- LED trak in ekstrudirana silikonska guma skupaj. Upogib za 180 stopinj, možnost različnih oblik.
- Izjemno majhna velikost, širina le 5 mm, globina le 8 mm.
- Rezanje prosto kjer koli, hitri konektorji za ponovno priključitev brez spajkanja
- Površinske sponke za namestitev, površinske sponke za končne pokrovčke

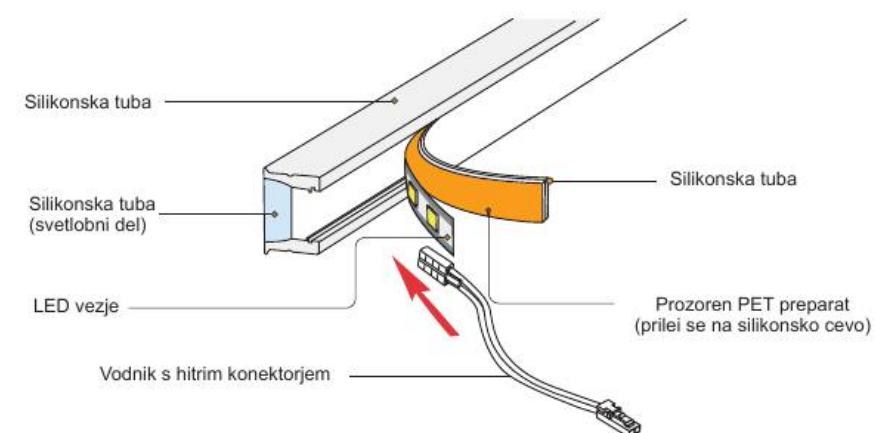

NAMESTITEV

